


SOĞUTUCU APARAT, TEK PARÇA

Ürün tanımı

Basınç sensörü soğutucu aparatı, aşırı sıcak akışkanların veya ortamların bulunduğu endüstriyel proseslerde, yüksek ısının hassas ölçüm cihazına zarar vermesini önlemek için kullanılan metal bir ara bağlantı ve ısı düşürücü elemandır. Sıcak akışkan ile sensör arasında bir mesafe ve yalıtım oluşturarak sıcaklığın güvenli seviyelere düşmesini sağlar. Genellikle radyatör benzeri soğutma kanatçıklarına sahiptir; bu kanatçıklar ısının havaya yayılmasını kolaylaştırır.

Teknik veriler

- Optimum yüzey / geometri oranı
- Maksimum 300 °C proses sıcaklığı
- 316 SS malzeme
- Ekonomik
- Maksimum 600 bar proses basıncı

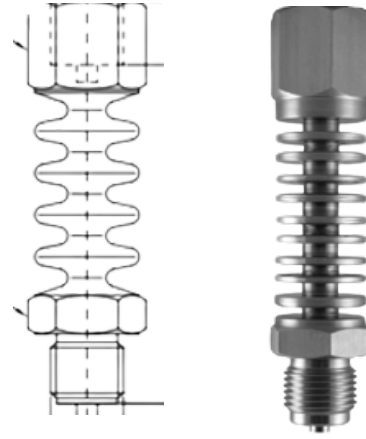

MODEL KODU	AÇIKLAMA
MVPR-ACC-CLR-1/2-1/2	½" dişi - ½" erkek dişli
MVPR-ACC-CLR-1/2-1/4	½" dişi 1/4" erkek dişli
MVPR-ACC-CLR-1/4-1/2	1/4" dişi ½" erkek dişli
MVPR-ACC-CLR-1/4-1/4	1/4" dişi 1/4" erkek dişli
MVPR-ACC-CLR-1-1	1" dişi 1" erkek dişli

MVPR-ACC BASINÇ GRUBU AKSESUARLAR


SİFON

Ürün tanımı

Basınç sensörü (veya manometre) için sifon, hassas ölçüm cihazını kızgın buhar gibi aşırı sıcak akışkanlardan koruyan, kıvrık veya halka şeklinde bir metal borudur. İçinde yoğunlaşan suyu hapsederek sıcak ortamın cihaza doğrudan zarar vermesini engeller. Ayrıca sensörü aşırı sıcaktan koruma ve darbe sönümlleme amacı ile de kullanılmaktadır.

Teknik veriler

- O veya U tip dizayn
- Max 180 °C
- Karbon çelik veya 316 SS malzeme
- 1/2" Rakor, hareketli rakor, somun, erkek veya dişi dişli bağlantı seçenekleri
- Maksimum 100 bar proses basıncı
- 180° helezon yapı

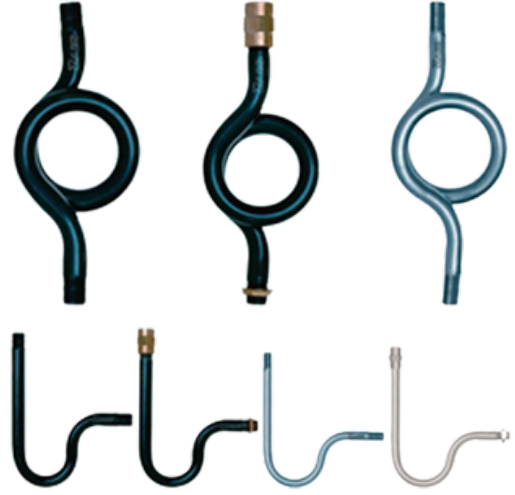

MODEL KODU	AÇIKLAMA
MVPR-ACC-SYPCS 1/2-1/2	1/2" dişi 1/2" erkek dişli, Carbon steel
MVPR-ACC-SYPCS 1/4-1/4	1/4" dişi 1/4" erkek dişli, Carbon steel
MVPR-ACC-SYPSS 1/2-1/2	1/2" dişi 1/2" erkek dişli, Stainless steel
MVPR-ACC-SYPSS 1/4-1/4	1/4" dişi 1/4" erkek dişli, Stainless steel

SANDVIÇ EKRAN

Ürün tanımı

Basınç sensörü için plug-on display (geçmeli/takılabilir ekran), ekransız bir basınç transmitterinin elektrik konnektörü (genellikle DIN 43650 / ISO 4400) arasına doğrudan takılan, anlık basınç değerini yerinde gösteren dijital bir modüldür. Ekstra kablolama veya pano değişimi gerektirmeden saha okuması sağlar

Teknik veriler

- 4 hane kırmızı LED ekran
- -1999...9999 değer aralığı
- Döngü beslemeli 4...20 mA
- IP 65 Koruma sınıfı
- DIN 43650 elektriksel bağlantı



MODEL KODU	AÇIKLAMA
MVPR-ACC-MVSD	Loop beslemeli, 4 digit lokal ekran

2 YOLLU MANIFOLD

Ürün tanımı

2 yollu manifold, endüstriyel proseslerde manometre veya basınç transmitteri gibi ölçüm cihazlarını ana hattan güvenli ayırmak (izole etmek) ve hat içindeki fazla basıncı tahliye etmek için kullanılan iki vanalı kontrol bloğudur

Teknik veriler

- F veya açılı tip dizayn
- Max 200 °C
- 316 SS malzeme
- 1/2" dişi dişli bağlantı
- Maksimum 420 bar proses basıncı
- -40...+150°C proses sıcaklığı



MODEL KODU	AÇIKLAMA
MVPR-ACC-2WMF-F	F tip 2 yollu manifold vana


3 YOLLU MANIFOLD

Ürün tanımı

3 yollu manifold, endüstriyel akışkan sistemlerinde özellikle fark basınç ölçerlerin (transmitterlerin) hatta güvenli bağlanmasını, izole edilmesini ve kalibre edilmesini sağlayan, iki adet blok (izolasyon) vanası ile bir adet dengeleme vanasından oluşan ağır hizmet tipi bir valf bloğudur

Teknik veriler

- F veya açılı tip dizayn
- Max 200 °C
- 316 SS malzeme
- 1/2" dişi dişli bağlantı
- Maksimum 420 bar proses basıncı
- -40...+200°C proses sıcaklığı

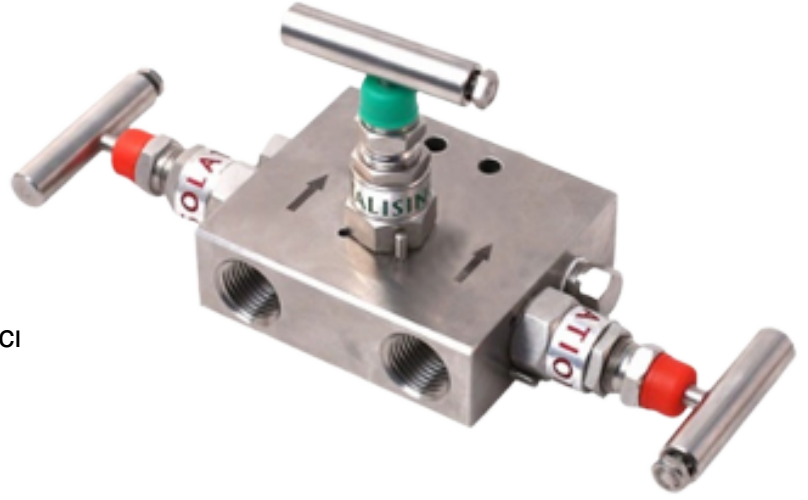

MODEL KODU	AÇIKLAMA
MVPR-ACC-3WMF	3 yollu manifold vana

5 YOLLU MANIFOLD

Ürün tanımı

Fark basınç transmitterleri için üretilen beş (5) yollu manifold vanalar iki (2) adet izolasyon, iki (2) adet tahliye ve bir adet dengeleme vanasının kompakt hale getirilmesinden oluşmuştur. Yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışabilecek şekilde dizayn edilmiş olan ürünümüz çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilmektedir.

Teknik veriler

- ½" NPT dişi dişli bağlantı
- DN 6 delik çapı
- Maksimum 200 °C proses sıcaklığı
- Maksimum 420 bar proses basıncı
- 316 SS malzeme



MODEL KODU	AÇIKLAMA
MVPR-ACC-5WMF	5 yollu manifold vana