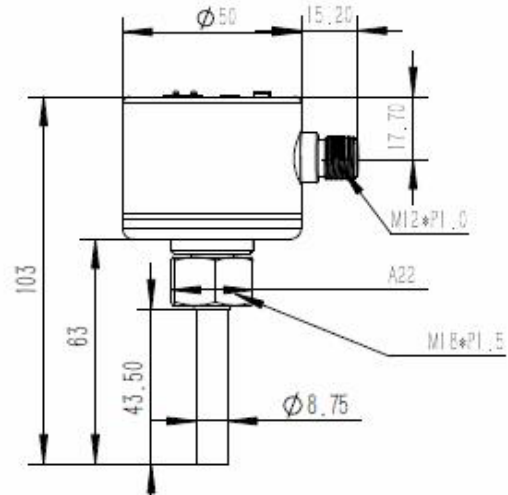

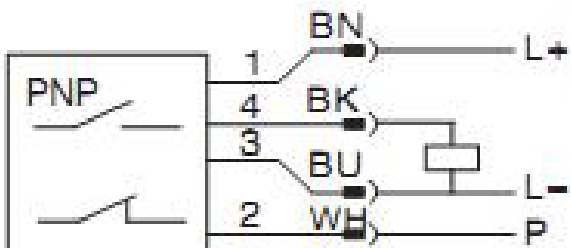


FL6001 Smart Akış Sensörü Paslanmaz Çelik Gövde Sağlam İzolasyonlu Mekanik Yapı M18 x 1.5 Dişi Dişli Programlanabilir M12 soket	
Uygulama alanları	Sıvı ve Gaz
Elektriksel dizayn	PNP NO/NC
Besleme gerilimi [V]	20...36 DC
Çıkış	N/O  N/C 
Maksimum aşırı yük akımı [mA]	400
Kısa devre koruması	Var
Ters kutup koruması	Var
Aşırı yük koruması	Var
Voltaj düşümü [V]	2.5
Akım tüketimi [mA]	<80
Max. sıcaklık kayması [K/min]	300
Basınç dayanımı [bar]	300
Sıvı ölçüm ayar aralığı [cm/S]	3...300
Sıvı için maks. hassasiyet aralığı [cm/S]	3...60
Gaz ölçüm ayar aralığı [cm/S]	200...3000
Gaz için maks. hassasiyet aralığı [cm/S]	200...800
Isınma süresi [s]	< 8
Çıkış sinyali tepki süresi [s]	< 2
Proses sıcaklığı °C/°F]	-25...80/-13...176
Ortam sıcaklığı [°C/°F]	-25...80/-13...176
Depolama sıcaklığı °C/°F]	-25...100/-13...212
Koruma sınıfı	IP68
ESD EN61000-4-2	6kV-CD / 8kV-AD
EFT EN61000-4-4	2kV
Dalgalanma bağışıklık test EN61000-4-5	1kV

FL6001 Smart Akış Sensörü Paslanmaz Çelik Gövde Sağlam İzolasyonlu Mekanik Yapı M18 x 1.5 Dişi Dişli Programlanabilir M12 soket	
Şok direnci [g]	50
Titreşim direnci [g]	20
Üst kapak malzemesi	Paslanmaz çelik 316L
Alt kapak malzemesi	Paslanmaz çelik 304
Prob malzemesi/İslak parçalar	Paslanmaz çelik 316L
Elektriksel bağlantı	M12 soket
Ebatlar [mm]	
Kablolama Kablo renkleri WH 白色② BU 蓝色③ 	 Menü üzerinden NO veya NC seçimi