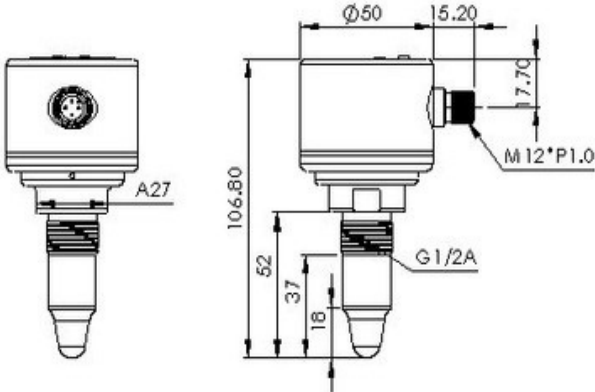
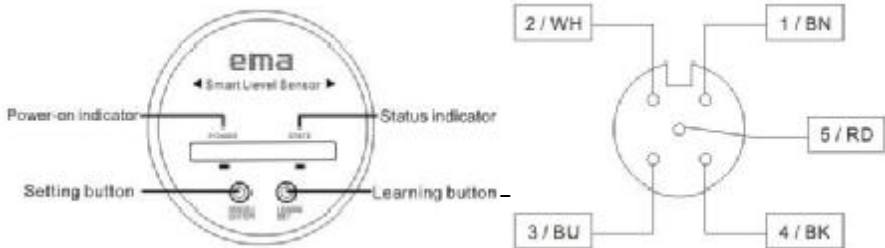
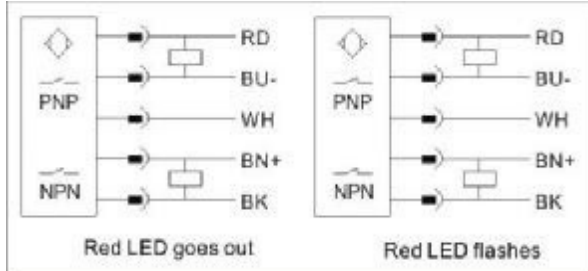


LC0001 Yüksek Frekans Seviye Şalteri PNP/NPN çıkış Smart tip G1/2"A dışlı M12*1.0 soket Otomatik öğrenme fonksiyonu Sıvı, yapışkan sıvı ve toz ürünlerde	
Uygulama alanları	Sıvı, yapışkan sıvı ve toz ürünlerde kullanıma uygun
Ekran	Enerji ekranı: yeşil LED , Durum ekranı: kırmızı LED
Besleme gerilimi [V]	18...36DC
Kontak tepki süresi [s]	<1
Maks. güç tüketimi [W]	< 1W
Çıkış Sinyali	PNP/NPN NO/NC
Maks. kontak çıkış yükü [mA]	200
NO/NC ayarlaması	Var
Öğrenme kontak nokta fonksiyonu	Var
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-40...+120/-40...+248
Ortam sıcaklığı [°C/°F]	-40...+85/-40...+185
Çalışma basıncı [bar]	Max. 40 bar
Proses bağlantısı	G1/2"A
Prob boyu [mm]	52
Elektriksel bağlantı	M12 soket
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 316L
Prob ucu malzemesi	PEEK
Prob malzemesi/İslak parçalar	IP68/IP69K*
EMC	ESD 6KV III
	EFT 2KV III
	Dalgalanma bağışıklık testi 500V I
Telsiz deneyi [mm]	<5
Ebatlar [mm]	

LC0001 Yüksek Frekans Seviye Şalteri PNP/NPN çıkış Smart tip G1/2"A dişli M12*1.0 soket Otomatik öğrenme fonksiyonu Sıvı, yapışkan sıvı ve toz ürünlerde	
Panel ve M12 Bağlantı	
Çizim	
Not*	IP69K için hijyenik adaptör kullanın (opsiyonel aksesuar)