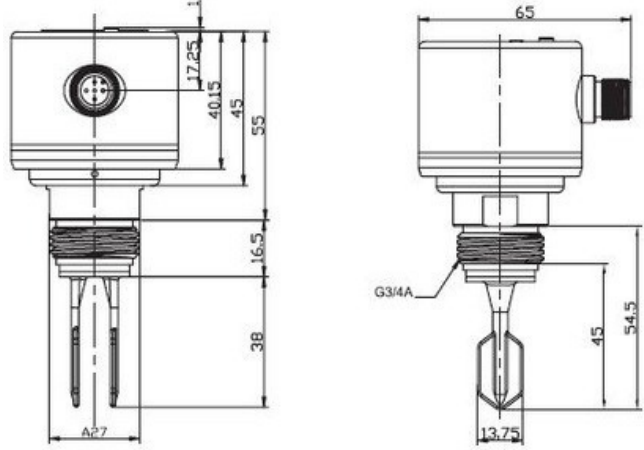
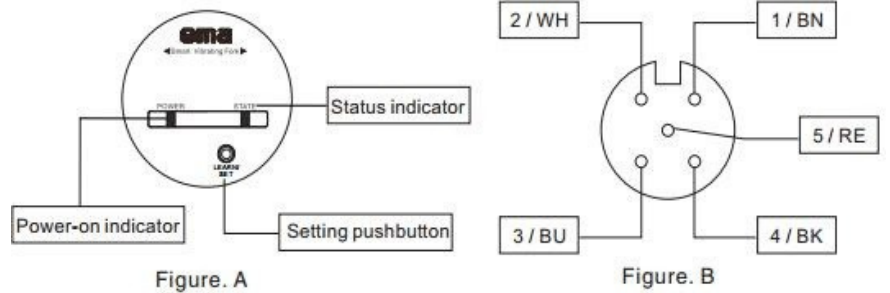


VRS10AA00456 Mini Titreşimli Çatal Seviye Şalteri RÖLE Çıkış Smart tip G3/4"A erkek dişli M12 soket Prob boyu : 45mm Sıvı, katı ve toz ürünler için Tank ve borularda kullanım	
Uygulama alanları	Öğrenme fonksiyonu ile boru ve tanklardaki sıvı, katı ve toz ürünlere uygun
Ekran	Yeşil LED : Güç AÇ/KAPA Kırmızı LED : Çalışma
Besleme gerilimi [V]	18...36VDC
Tepki süresi [s]	<1
Maks. güç tüketimi	< 2W (Röle çıkış)
Çıkış Sinyali	Röle
Röle çıkış yükü	DC/AC 36V/1A
NO/NC Ayar fonksiyonu	Var
Öğrenme modu	Var
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-40...+100/-40...+212
Ortam sıcaklığı [°C/°F]	-40...+70/-40...+158
Çalışma basıncı [bar]	-1...40
Proses bağlantısı	G3/4"A
Prob boyu [mm]	45
Elektriksel bağlantı	M12 soket
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 316L
Prob malzemesi/İslak parçalar	Paslanmaz çelik 316L
Koruma sınıfı	IP68
EMC	ESD EN61000-4-2 6KV
	EFT EN61000-4-4 2KV
	LSG 500V
Telsiz deneyimi [mm]	<5

Ebatlar [mm]	
Panel ve M12 Elektriksel Bağlantı	 Figure A Figure B
Kablolama	