



SK-R800E (PVDF)**FMCW RADAR SEVİYE TRANSMİTTERİ**

SK-R800E (PVDF gövdeli) basit uygulamalarda temassız seviye ölçümü için ideal sensördür. Özellikle açık kanal uygulamaları için uygundur: su/atık su sahası, kanalizasyon, yağmur havzaları, su yolu, baraj seviye izleme, pompa istasyonları ve yağmur taşıma havzaları, seviye izleme ve diğer birçok endüstriyel uygulama için kullanılabilir

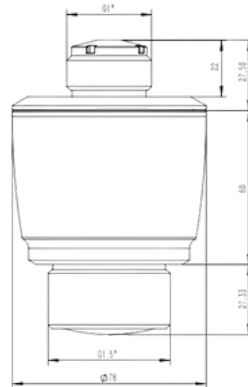

Çalışma Frekansı	77GHz-81GHz
Ölçüm Aralığı	15 M
Ölçüm Doğruluğu	±2mm (sıvılar için)
Sinyal Açısı	± 3,5°
Gövde Malzemesi	PVDF
Proses Bağlantısı	G 1 1/2" Erkek dişli
Proses Sıcaklığı	-40°C ... 60°C
Proses Basıncı	Normal atmosferik basınç
Sinyal Çıkışı	İki telli 4-20 mA Dört telli 4-20mA or RS485 (biri seçilebilir)
Besleme Gerilimi	İki telli DC 24V / Dört telli DC 12V
Koruma Sınıfı	IP68
Ebatlar	76mm*114mm
Ağırlık	0,5 Kg
Kör Bölge	300 mm

Çizim

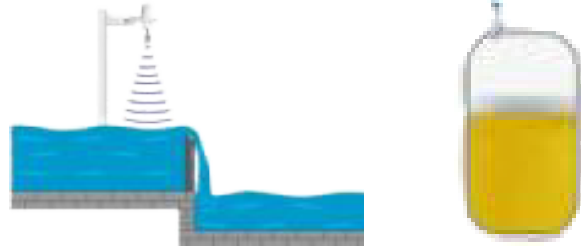SK-R800E (PVDF) FMCW RADAR SEVİYE TRANSMİTTERİ SK-R800E (PVDF gövdeli) basit uygulamalarda temassız seviye ölçümü için ideal sensördür. Özellikle açık kanal uygulamaları için uygundur: su/atık su sahası, kanalizasyon, yağmur havzaları, su yolu, baraj seviye izleme, pompa istasyonları ve yağmur taşma havzaları, seviye izleme ve diğer birçok endüstriyel uygulama için kullanılabilir			
Uygulama			
Ölçülen Ürün	E	Sıvı	
Ölçüm Aralığı	15	15 m	
Proses Bağlantısı	G F	G'' Thread Flange	
Proses Sıcaklığı	N	-40...+60°C	
Kablo Girişi	M	M12×1.5(F)	
Elektronik	T M B	İki telli 4...20mA MODBUS Kablosuz Bluetooth	
Koruma Sınıfı	P	IP 68	

