
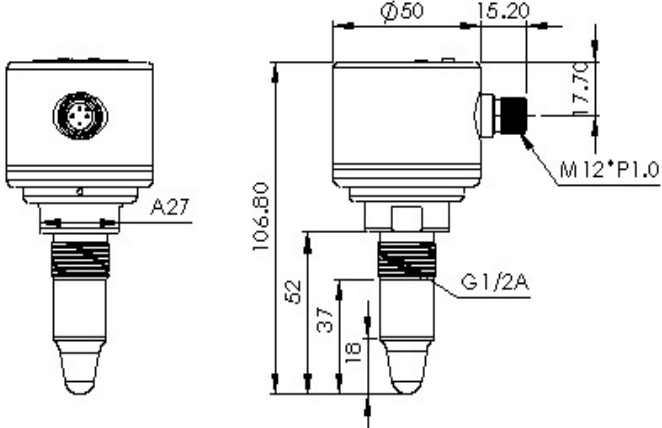
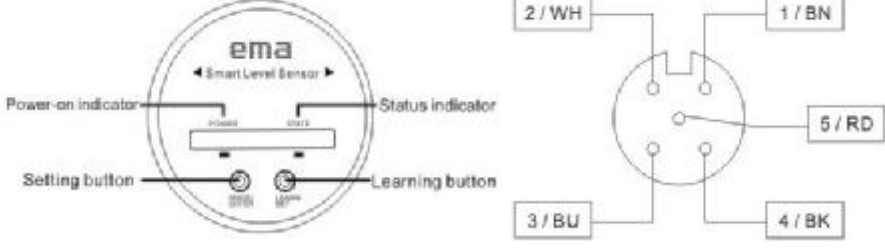
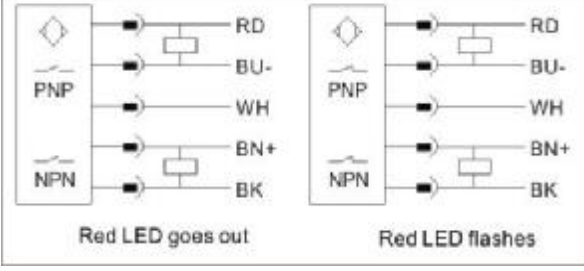


<p>LC0001</p> <p>Yüksek Frekans Seviye Şalteri</p> <p>PNP/NPN çıkış</p> <p>Smart tip</p> <p>G1/2"A dişli</p> <p>M12*1.0 socket</p> <p>Auto-learning function</p> <p>Sıvı, yapışkan sıvı ve toz ürünlerde</p>	
Uygulama alanları	Sıvı, yapışkan sıvı ve toz ürünlerde kullanıma uygun
Ekran	Enerji ekranı: yeşil LED , Durum ekranı: kırmızı LED
Besleme gerilimi [V]	18...36DC
Kontak tepki süresi [s]	<1
Maks. güç tüketimi [W]	< 1W
Çıkış	PNP/NPN NO/NC
Maks. kontak çıkış yükü [mA]	200
NO/NC ayarlaması	Yes
Learning switching point function	Yes
Proses sıcaklığı [°C/°F]	-40...+120/-40...+248
Ortam sıcaklığı [°C/°F]	-40...+85/-40...+185
Çalışma basıncı [bar]	Max. 40 bar
Proses bağlantısı	G1/2"A
Measuring length[mm]	52
Elektriksel bağlantı	M12 soket
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 316L
Prob ucu malzemesi	PEEK
Prob malzemesi/İslak parçalar	IP68/IP69K*
EMC	ESD 6KV III
	EFT 2KV III
	Surge immunity test 500V I
Telsiz deneyi [mm]	< 5
Ebatlar [mm]	

Panel and M12 Connection	
Çizim	
Not*	IP69K için hijyenik adaptör kullanın (opsiyonel aksesuar)

**ema**

ema electronics

website: [www.ema-electronic.com](http://www.ema-electronic.com)

e-mail: [sales@ema-electronic.com](mailto:sales@ema-electronic.com)

**M**  
INSTRUMENTS

MV Endüstriyel Ölçüm Cihazları Anonim Şirketi

+90 212 823 33 99 / Fax +90 212 823 03 42 / Mobil : +90 532 224 8756

[www.mvendustri.com](http://www.mvendustri.com) [info@mvendustri.com](mailto:info@mvendustri.com)