
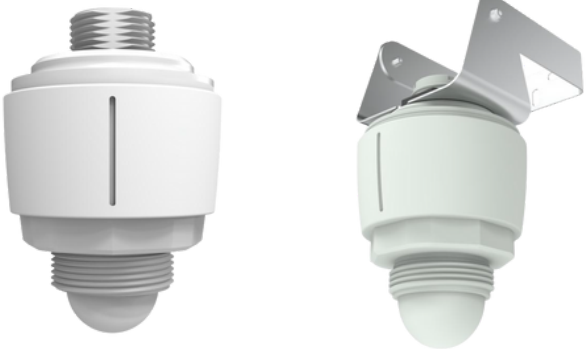
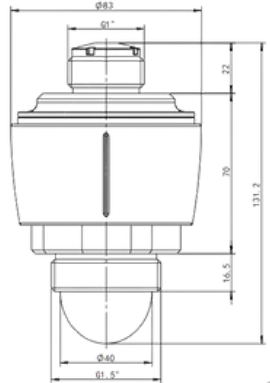
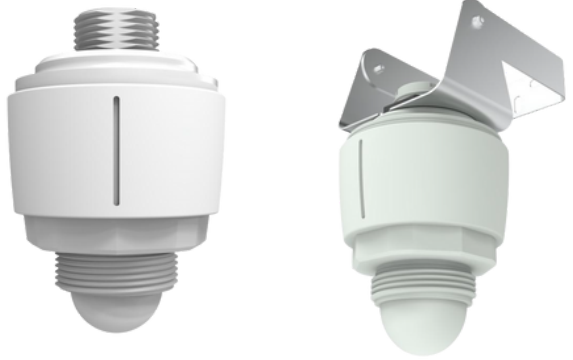


<p>SK-R800E FMCW RADAR SEVİYE TRANSMİTTERİ</p> <p>SK-R800E, basit uygulamalarda temassız seviye ölçümü için ideal bir sensördür. Ağırlığı sadece 500 g'dır. Özellikle açık kanal uygulamaları için uygundur: su/atık su sahası, yağmur havzaları, su kanalları, baraj seviye izleme uygulamalarında kullanılır</p>	
Çalışma Frekansı	77GHz-81GHz
Ölçüm Aralığı	30M
Ölçüm Doğruluğu	±2mm (sıvılar için)
Sinyal Açısı	± 3,5°
Gövde Malzemesi	PP (PolyPropylene)
Proses Bağlantısı	Dişli veya flanş seçenekleri DIN ve ANSI (özel talep)
Proses Sıcaklığı	-40°C ... 80°C
Proses Basıncı	Normal atmosferik basınç
Sinyal Çıkışı	4-20mA / RS485/ Bluetooth
Besleme Gerilimi	İki telli DC 24V (22V~30V)
Koruma Sınıfı	IP67
Ebatlar	83mm*128mm
Ağırlık	0,5 Kg (Bağlantı tipine bağlı)
Haberleşme	Bluetooth
Çizim	

SK-R800E FMCW RADAR SEVİYE TRANSMİTTERİ SK-R800E, basit uygulamalarda temassız seviye ölçümü için ideal bir sensördür. Ağırlığı sadece 500 g'dır. Özellikle açık kanal uygulamaları için uygundur: su/atık su sahası, yağmur havzaları, su kanalları, baraj seviye izleme uygulamalarında kullanılır		
Uygulama		
Ölçülen Ürün	W	Su/sıvı
Ölçüm Aralığı	10	10 m
	20	20 m
	30	30 m
Proses Bağlantısı	G	G'' Dişli
	F	Flanş
Proses Sıcaklığı	N	-40...+80°C
Kablo Girişi	M	M12×1.5(F)
Elektronik	T	İki telli 4...20mA
	M	MODBUS
	B	Kablosuz Bluetooth
Koruma Sınıfı	P	IP 67
Kablo Boyu	1,2,5,10	1 / 2 / 5 / 10

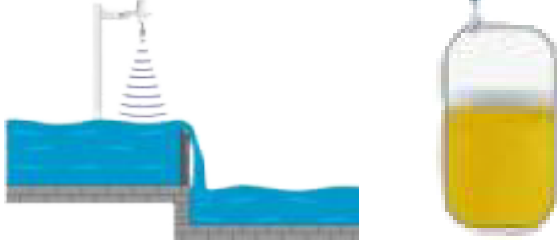