


SK-R800N**FMCW RADAR SEVİYE TRANSMİTTERİ**


SK-R800N, sıvı ve açık su uygulamalarının sürekli seviye ölçümü için kullanılan 80 GHz FMCW radar seviye ölçüm transmitteridir.



Çalışma Frekansı	77GHz-81GHz
Ölçüm Aralığı	10M 20M 50M
Ölçüm Doğruluğu	±2mm
Sinyal Açısı	± 3,5°
Gövde Malzemesi	SS 304 / İzoleli PTFE
Proses Bağlantısı	Standart G2" Erkek dişli; Özel istek üzerine diğer dişli ve flanş tipleri
Proses Sıcaklığı	-30°C ... 80°C
Proses Basıncı	Normal atmosferik basınç
Sinyal Çıkışı	4-20mA / RS485 (MODBUS - RTU) / HART
Besleme Gerilimi	İki telli DC 24V (22V~30V)
Koruma Sınıfı	IP67
Ebatlar	96mmx200mm Ağırlık : 2kgs.
Explosion-proof	Exd II CT6Gb

Çizim

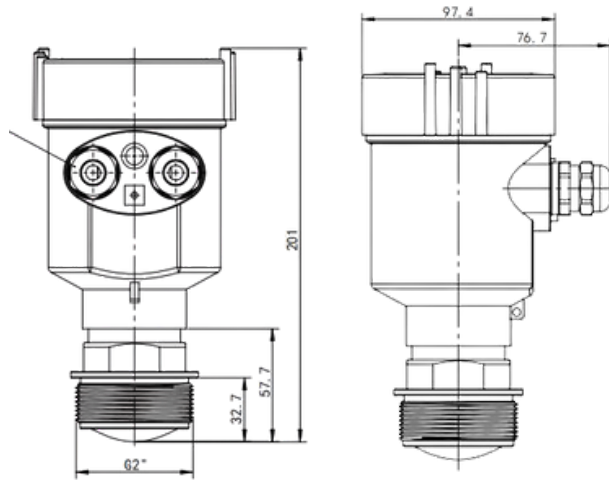

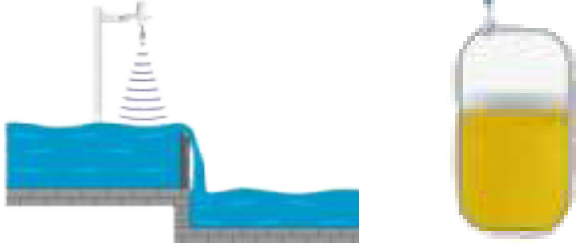SK-R800N FMCW RADAR SEVİYE TRANSMİTTERİ SK-R800N, sıvı ve açık su uygulamalarının sürekli seviye ölçümü için kullanılan 80 GHz FMCW radar seviye ölçüm transmitteridir.		
Uygulama		
Ölçülen Ürün	N/S	Sıvılar
Ölçüm Aralığı	10 20 50	10 m 20 m 50 m
Proses Bağlantısı	G F	G Dişli (G2") Flanş
Proses Sıcaklığı	N	-30...+80°C
Kablo Girişi	M	M12x1.5(F)
Elektronik	T M H	İki telli 4...20mA MODBUS HART
Koruma Sınıfı	P	IP 67
Explosion Proof	E	Ex db ia IIC T6 Gb

